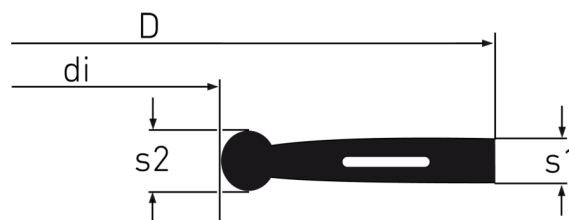


**NBR-DUO**

Gummi-Stahl-Profilabdichtung für Vorschweißbunde und sonstige Kunststoffflansche  
 Trinkwasser und Gas Prüfzeugnis/Zulassung gemäß gültigen Normen und Regelwerken  
 dicht bei kleinen Schraubenanzugsmomenten  
 NBR-DUO-EL (Acrylnitril Butadien Kautschuk) Temp. tmax. -25...+70°C; Shore-A-Härte 80 ± 5

NBR-DUO

**SDR 17**

| Art. Nr.         | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | s1<br>[mm] | s2<br>[mm] | PFA<br>[bar]    | kg   |
|------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|------|
| 4170711705000000 | 500        | 447        | 594       | 7          | 10         | W: 10 /<br>G: 6 | 1,60 |

keine Strömungsverluste durch normgerechte Dimensionierung und Zentrierung über  
 Schraubenkranz

zuverlässige Abdichtung, da bereits bei geringen Flächenpressungen dichtend und  
 die Stahleinlage ein Verschieben/Ausblasen verhindert

Lieferprogramm:

SDR17: d 50 - 630 mm SDR11: d 25 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0