
Technisches Datenblatt


# ABZWEIG EGAL

PP

α = 45°

langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
aus Rohr geschweißt, unverstärkt

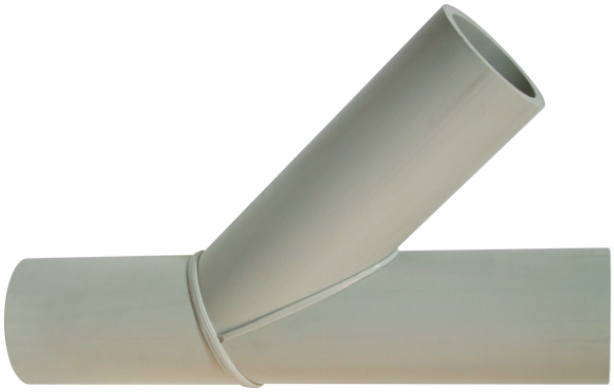

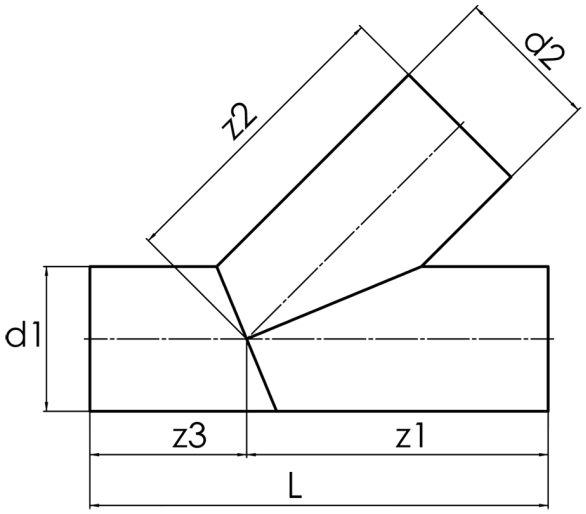


## SDR 17,6

fB 0,50

| Art. Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | z1 [mm] | z2 [mm] | z3 [mm] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4242851801400140 | 140 | 140 | 598 | 369 | 369 | 229 | 2,6 |

PE auf Anfrage
andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Toleranz +/- 2°
Lieferprogramm:
SDR17,6: d 63 - 500 mm SDR11: d 63 - 500 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

fB 0,50 Minderungsfaktor 0,5

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten