


SONDERFLANSCH

PE100-RC

DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10/16
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
kurzschenklig zum Stumpfschweißen

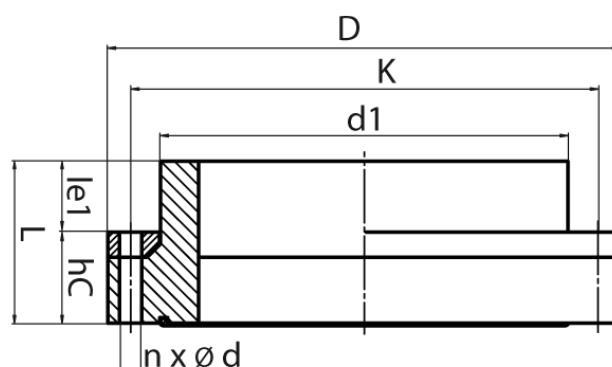

SDR 17



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	hc [mm]	kg
4330101701600125	125	160	250	60	105	210	8	18	16	45	3,4

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 90 - 1200 mm SDR11, PN10: d 90 - 710 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht