


# SONDERFLANSCH

PE100-RC

DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
kurzschenklig zum Stumpfschweißen

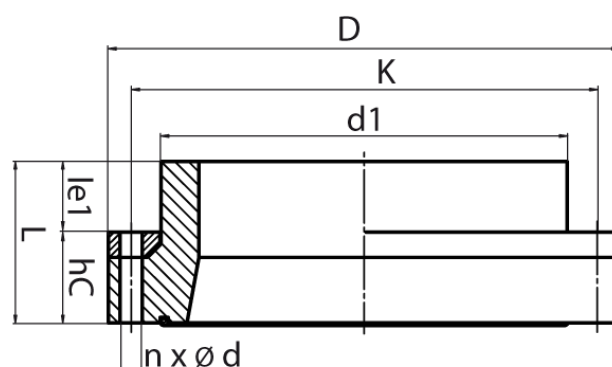

## SDR 17



| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | M  | hc<br>[mm] | kg   |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|------|
| 4330201705600500 | 500        | 560        | 670       | 70          | 170       | 620       | 20 | 26         | 24 | 100        | 36,4 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 90 - 1200 mm SDR11, PN10: d 90 - 710 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht