


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
 mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
 optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
 kurzschenklig zum Stumpfschweißen

PE100-RC

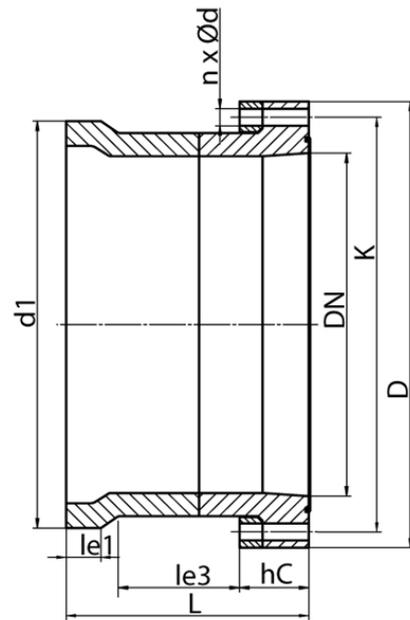

SDR 17



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	le3 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	hC [mm]	kg
4330201712001000	1000	1200	1230	85	225	510	1160	28	36	33	155	233,30

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen
 auf Anfrage

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder
 NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 90 - 1200 mm SDR11, PN10: d 90 -
 710 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49
 281 98 414 - 0