


SONDERFLANSCH

PE100-RC

DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
kurzschenkelig zum Stumpfschweißen

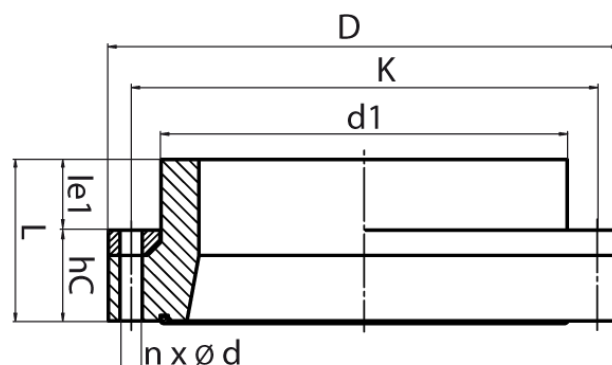

SDR 11



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	hC [mm]	kg
4330301104500400	400	450	580	70	175	525	16	30	27	105	38,6

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 90 - 1200 mm SDR11, PN10: d 90 - 710 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht