
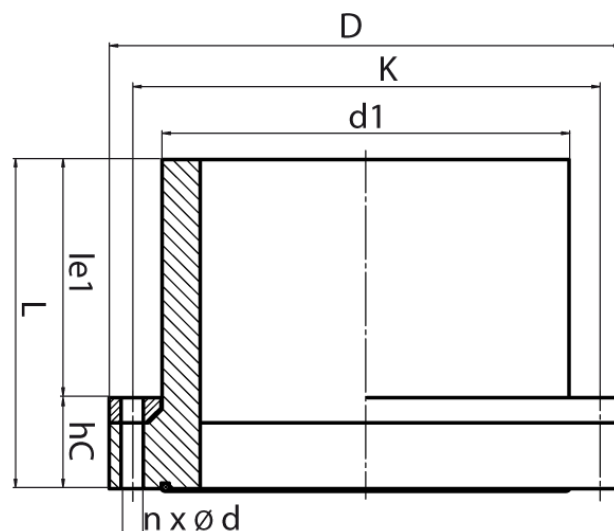


# SONDERFLANSCH

PE100-RC

DIN EN 1092-1 PN 16

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16  
 mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
 optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
 langsenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

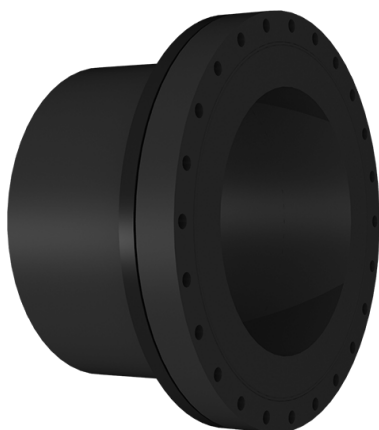

## SDR 11



| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | M  | hc<br>[mm] | kg   |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|------|
| 4330701102500200 | 200        | 250        | 340       | 180         | 245       | 295       | 12 | 22         | 20 | 65         | 12,1 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 90 - 1200 mm SDR11, PN10: d 90 - 710 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht