


## DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10  
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring  
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich  
kurzschenklig zum Stumpfschweißen

PE100

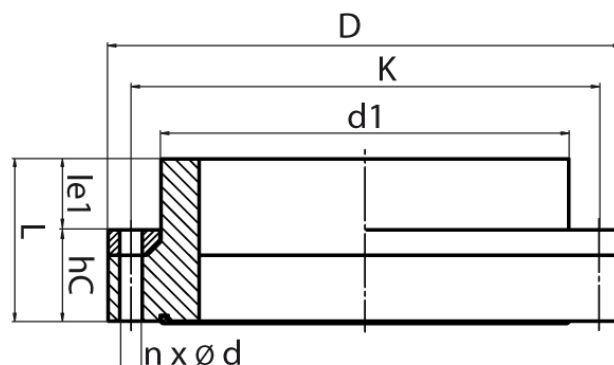

## SDR 17



| Art. Nr.         | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | D<br>[mm] | L<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | ød<br>[mm] | M  | hC<br>[mm] | kg    |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|-------|
| 4330901702500250 | 250        | 250        | 395       | 120       | 350       | 12 | 22         | 20 | 60         | 14,20 |

\* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar  
Lieferprogramm:  
SDR17, PN10: d 110 - 800 mm SDR11, PN10: d 110 - 710 mm SDR11,  
PN16: d 200 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0