

Technisches Datenblatt

# T-STÜCK REDUZIERT (UNVERSTÄRKT GESATTELT)

**PE100-RC**

unverstärkt aufgesattelt
Verschwächungsbeiwert 0,6
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

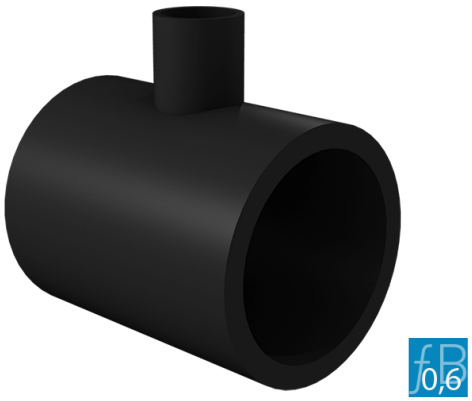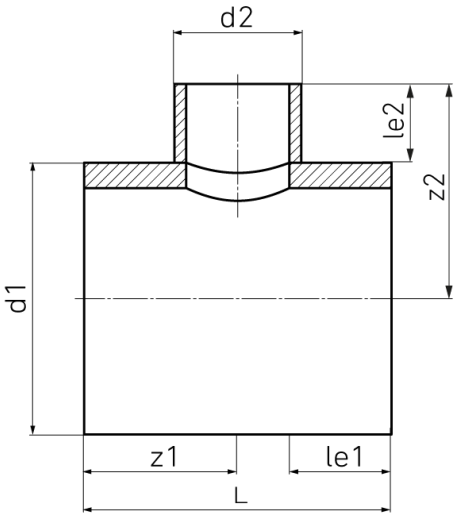


## SDR 11

| Art. Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | L [mm] | z1 [mm] | z2 [mm] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4332681105000225 | 500 | 225 | 350 | 150 | 930 | 465 | 400 | 59,78 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Lieferprogramm:
SDR17: d 160 - 2000 mm | SDR11: d 160 - 2000 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

Geeignet für Wasseranwendungen 0,60 Minderungsfaktor 0,6

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten