Technisches Datenblatt

KS-FESTFLANSCH

PE100 **DIN EN 1092-1 PN 16**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
kurzschenklig zum Stumpfschweißen

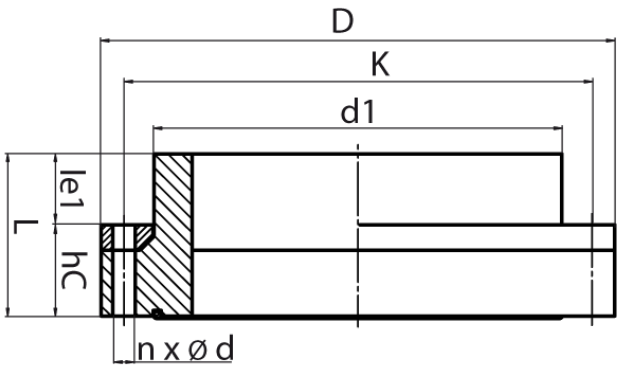

SDR 11

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	L [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	hC [mm]	kg
4340001102800250	250	280	405	125	355	12	26	24	65	15,8

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 110 - 800 mm SDR11, PN10: d 110 - 710 mm SDR11, PN16: d 200 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0

eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten