
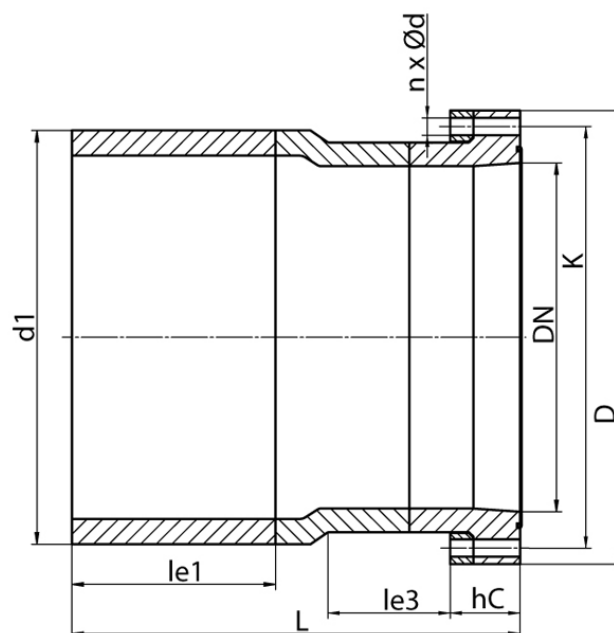


DIN EN 1092-1 PN 10

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

PE100

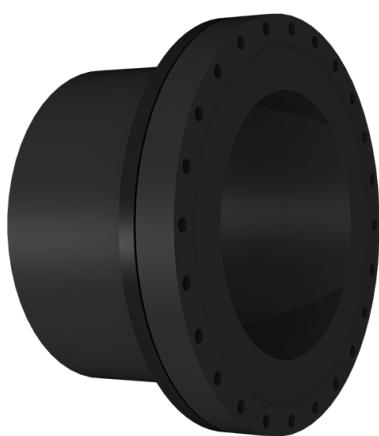

SDR 11



Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	le3 [mm]	L [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	hC [mm]	kg
4430601107100600	600	710	780	350	210	795	725	20	30	27	120	139,36

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen
auf Anfrage

* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-
Dichtung lieferbar

Lieferprogramm:

SDR17, PN10: d 90 - 1200 mm SDR11, PN10: d 90 -
710 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49
281 98 414 - 0