
Technisches Datenblatt


# ANBOHRSCHELLE FÜR HAUSANSCHLÜSSE UND VERTEILERLEITUNGEN

**PE100**

4 mm Pin
mit handelsüblichen 12 mm Anbohrsechskant zu verarbeiten
Druckbelastbarkeit:
Wasser 16 bar / Gas 10 bar



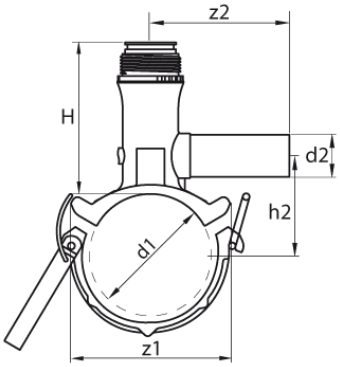


| Art. Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | z2 [mm] | H [mm] | h2 [mm] | VE | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4470601102000040 | 200 | 40 | 146 | 165 | 183 | 157 | 5 | 1,15 |

Anbohrschellen für Nenndurchmesser 63 mm sind nicht zur Verschweißung mit Rohren SDR 17 geeignet
Lieferprogramm:
SDR17/11 : d 40 - 225 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

Geeignet für Gasanwendungen  Geeignet für Wasseranwendungen

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten