

Technisches Datenblatt

# SONDERFLANSCH

**PE100-RC** **DIN EN 1092-1 PN 10**

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10/16
mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

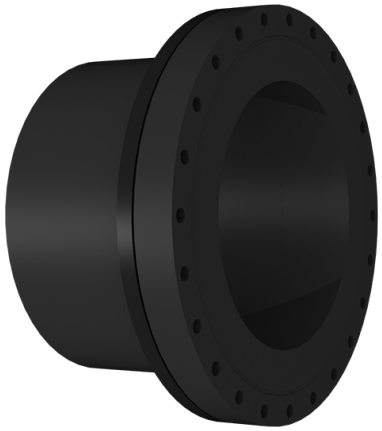

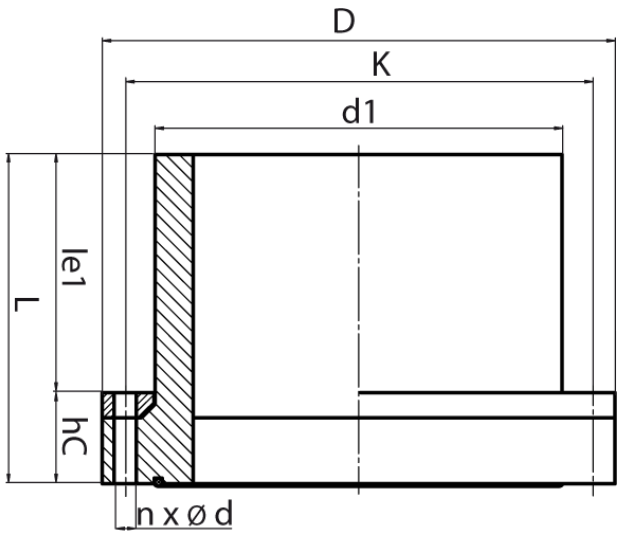


## SDR 17

| Art. Nr. | DN [mm] | d1 [mm] | D [mm] | le1 [mm] | L [mm] | K [mm] | n | ød [mm] | M | hC [mm] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4330501702000150 | 150 | 200 | 285 | 155 | 205 | 240 | 8 | 22 | 20 | 50 | 4,7 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
* Für Gasleitungen mit glatter Dichtfläche oder NBR-Dichtung lieferbar
Lieferprogramm:
SDR17, PN10: d 90 - 1200 mm SDR11, PN10: d 90 - 710 mm SDR11, PN16: d 250 - 710 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen  Geeignet für Wasseranwendungen  Druckklassengerecht

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten