


по DIN EN 1092-1 PN 10

ПП усиленный стекловолокном со стальной вставкой

PP-Stahl

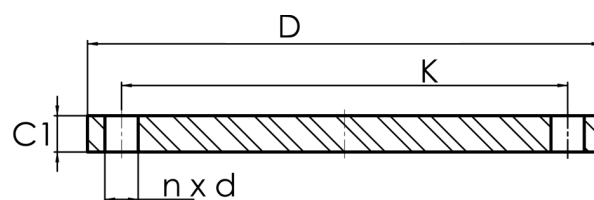

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13106051	40	50	150	110	4	18	16	18	16	1,00

Другие материалы, размеры и классы давления (и SDR) по запросу
PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0