


langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
 Druckbelastbarkeit gemäß DVS 2210-1 Beiblatt 3 Teil 2.1
 Auslegung und Maße nach ISO 9624 und DVS 2205 Teil 4
 passend für Losflansch DN150 PN25 nach DIN EN 1092-1

PE100



SDR 9

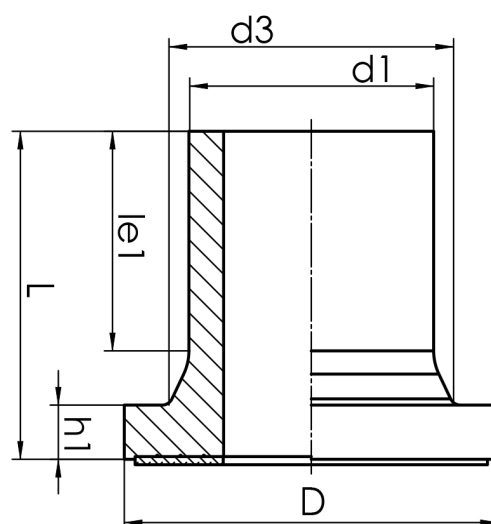

Art. Nr.	d1 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	L [mm]	h1 [mm]	kg
43002167-SDR9	160	175	212	104	160	29	2,03

Andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
 * SRD 7,4 allseitig innen mit Anfasung auf SDR 9
 wird im SET mit einer NBR Dichtung geliefert
 Lieferprogramm: SDR 9: d 50 - 250 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0