


ideal zur Montage von PE-Rohren  
 mechanische, lösbare Verbindung  
 zuverlässige Abdichtung durch O-Ring  
 DVGW zertifiziert

PP

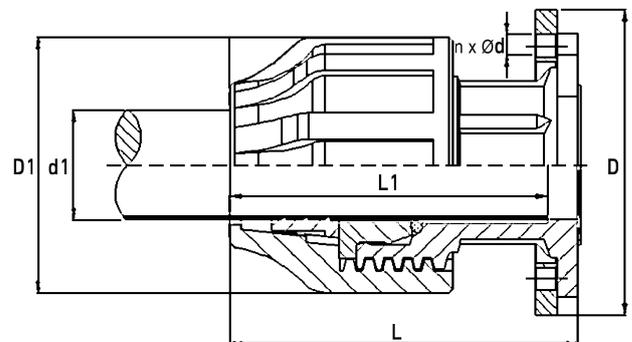

Art. Nr.	d1 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	n	ød [mm]	VE	kg
KL714090	90	200	146	182	165	4	18	8	2,36

Mindestabnahmemenge: 8 Stück  
 Lieferprogramm: d 50 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0