


## DIN EN 1092-1

GGG mit PP-Ummantelung  
hoch korrosionsbeständig  
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 10/16

PP-Stahl

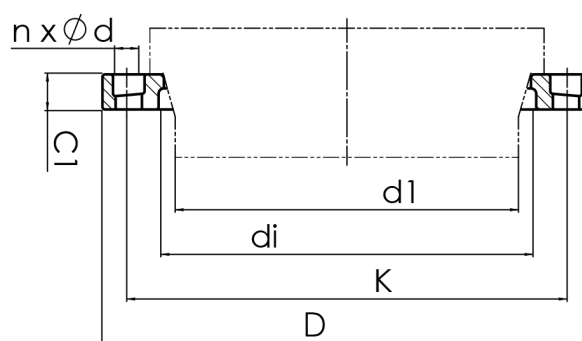

| Art. Nr.    | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n<br>Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|----|------------|--------------|------|
| 13107071-PP | 65         | 75         | 92         | 191       | 145       | 4 18            | 16 | 21         | 16           | 1,00 |

verzinkt auf Anfrage

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm: PN 10/16: d 20 - 180 mm PN 10: d 200 - 1.000 mm

PN 16: d 200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0