


GGG с полипропиленовой оболочкой  
 высокая коррозионная стойкость  
 сверловка в соответствии с DIN EN 1092-1 PN 16

PP-Stahl

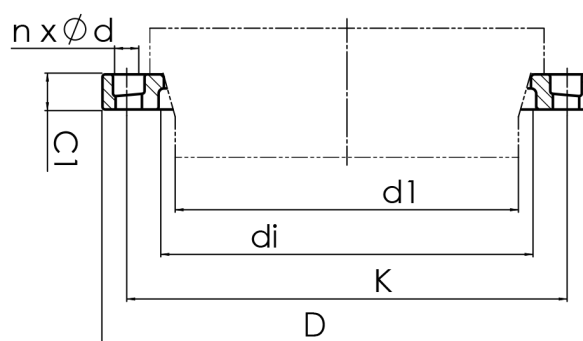

| № артикула  | DN<br>[mm] | d1<br>[mm] | di<br>[mm] | D<br>[mm] | K<br>[mm] | n  | Ød<br>[mm] | M  | C1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|--------------|------|
| 13107202-PP | 200        | 200        | 235        | 350       | 295       | 12 | 22         | 20 | 32         | 16           | 3,27 |

galvanized on request

Note: Use washers when screwing

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281  
 98 414 - 0