


GGG с полипропиленовой оболочкой
 высокая коррозионная стойкость
 сверловка в соответствии с DIN EN 1092-1 PN 10

PP-Stahl

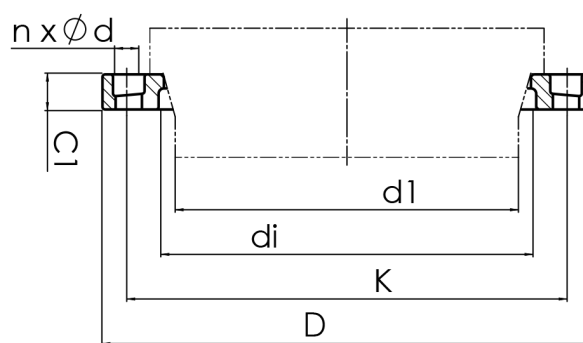

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13107451-PP	500	450	514	690	620	20	27	24	54,5	10	20,30

galvanized on request

Note: Use washers when screwing

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281
 98 414 - 0