


по DIN EN 1092-1 PN 16

kunststoffbeschichtet

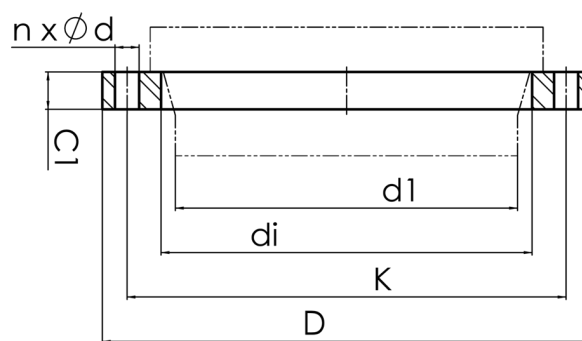

№ артикула	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
13109972-KBS	2000	2000	2085	2345	2230	48	62	115	16	680,38

другие размеры и классы давления по запросу

PFA = допустимое рабочее давление в бар (20 °)

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49
281 98 414 - 0