


в длинном исполнении для стыковой и электромuffовой сварки
 прочность под давлением в соответствии с DVS 2210-1 дополнение 3 часть 2.1
 Конструкция и размеры в соответствии с ISO 9624 и DVS 2205 часть 4
 для использования с свободным фланцем DN125 PN25 по DIN EN 1092-1

PE100



SDR 9

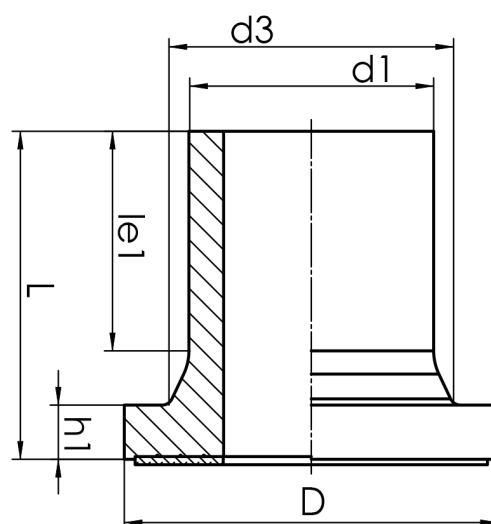

№ артикула	d1 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	L [mm]	h1 [mm]	kg
43002147-SDR9	140	155	187	105	159	29	1,62

Другие материалы и уровни давления (и SDR) по запросу

* все стороны SRD7,4 расточены внутри под SDR9

в комплекте с NBR прокладкой

По вопросам, пожалуйста, свяжитесь с нами: Тел. + 49 281 98 414 - 0