


zur Verwendung mit Losflansch für Austrittshilfe

PE100



## SDR 17

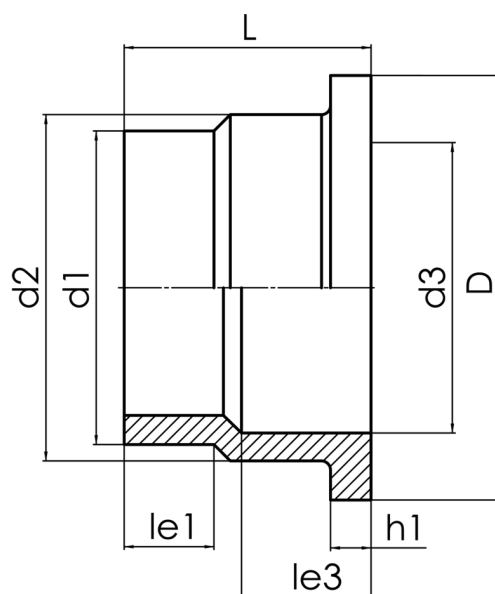

| Art. Nr. | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | d3<br>[mm] | D<br>[mm] | le1<br>[mm] | le3<br>[mm] | L<br>[mm] | h1<br>[mm] | PFA<br>[bar] | kg   |
|----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------|
| 4AUST051 | 50         | 61         | 45         | 90        | 30          | 35          | 67        | 12         | 10           | 0,10 |

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm: SDR 17: d 50 - 315 mm SDR 11: d 50 - 315 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0