


ideal zur Montage von PE-Rohren
mechanische, lösbare Verbindung
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring
DVGW zertifiziert

PP

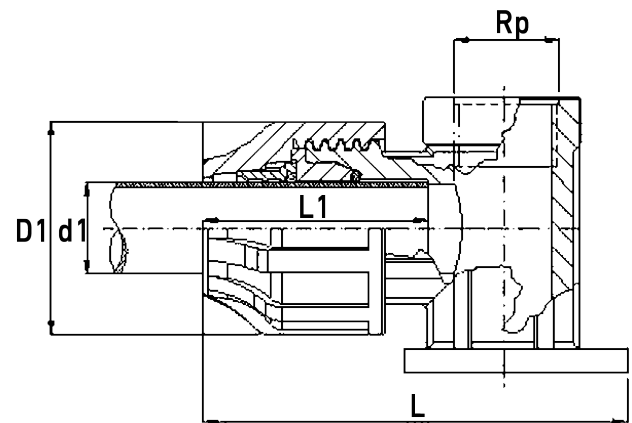

Art. Nr.	d1 [mm]	D1 [mm]	Rp [mm]	L [mm]	L1 [mm]	z1 [mm]	VE	kg
KL712016	16	47	1/2"	90	50	39,5	50	0,07

Mindestabnahmemenge: 50 Stück
Lieferprogramm: d 16 - 25 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0