


ideal zur Montage von PE-Rohren
mechanische, lösbare Verbindung
zuverlässige Abdichtung durch O-Ring
DVGW zertifiziert

PP

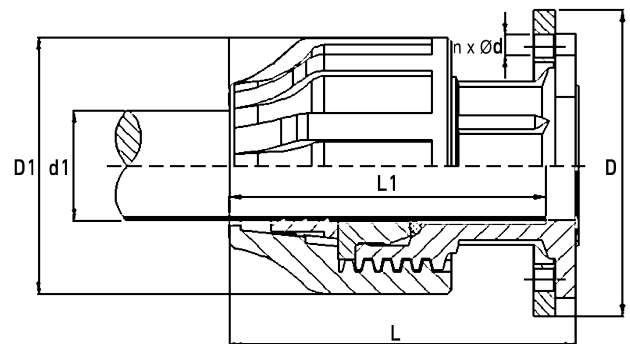

Art. Nr.	d1 [mm]	D [mm]	D1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	n	ød [mm]	VE	kg
KL714050	50	150	94	116	103,5	4	18	10	1,16

Mindestabnahmemenge: 10 Stück
Lieferprogramm: d 50 - 110 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0