


LOSFLANSCH KUNSTSTOFFBESCHICHTET

DIN EN 1092-1 PN 25

gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 25

Material: 1.0038 (S235JRG2)

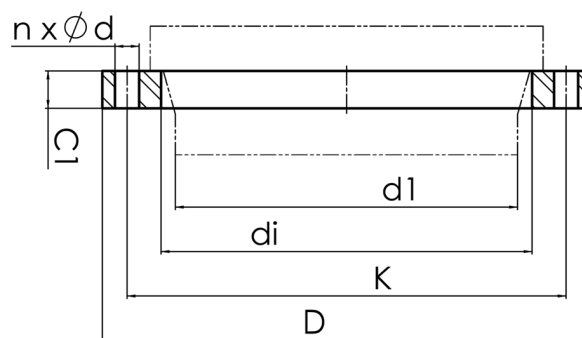

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	K [mm]	n	Ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
1113520003550350	350	355	376	555	490	16	33	30	42	25	38,33

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

PFA = zulässiger Bauteilbetriebsdruck in bar (20°)

Lieferprogramm:

PN10: d 710 - 2000 mm PN16: d 450 - 2000 mm PN25: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0