
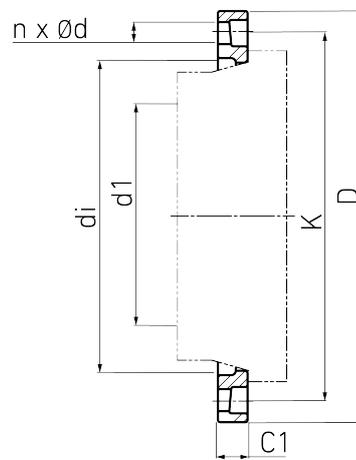


DIN EN 1092-1

GGG mit PP-Ummantelung
hoch korrosionsbeständig
gebohrt nach DIN EN 1092-1 PN 16

GGG mit PP-Ummantelung

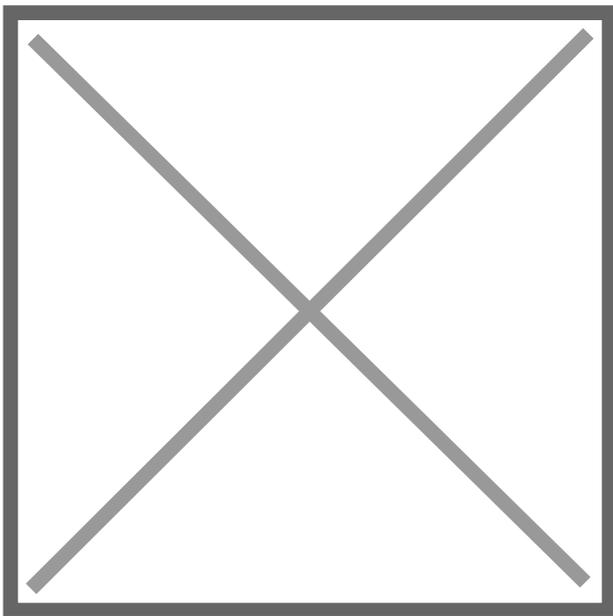

Art. Nr.	DN [mm]	d1 [mm]	di [mm]	D [mm]	z1 [mm]	K [mm]	n	ød [mm]	M	C1 [mm]	PFA [bar]	kg
4114420002250200	225	225	238	350		295	12	22	20	31	16	3,05

verzinkt auf Anfrage

Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden

Lieferprogramm:

PN10/16: d 20 - 180 mm PN10: d 200 - 1000 mm PN16: d
200 - 400 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98
414 - 0