
Technisches Datenblatt


# ABZWEIG REDUZIERT

PP

α = 60°

langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
aus Rohr geschweisst, unverstärkt

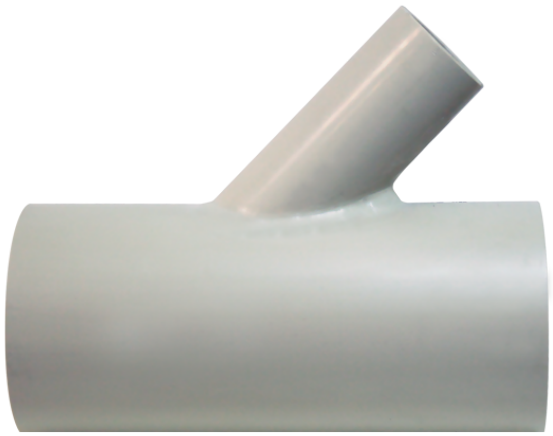

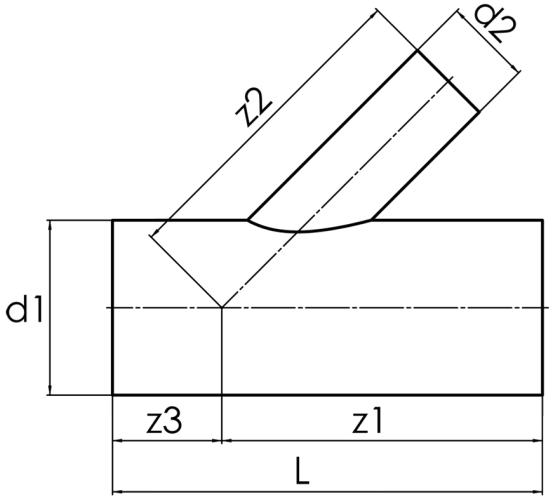


## SDR 17,6

| Art. Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | L [mm] | z1 [mm] | z2 [mm] | z3 [mm] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4242861804000110 | 400 | 110 | 600 | 416 | 416 | 184 | 15,7 |

andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Toleranz + / - 2°
Lieferprogramm:
SDR17,6: d 63 - 500 mm SDR11: d 63 - 500 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

Geeignet für Wasseranwendungen drucklos

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten