Technisches Datenblatt

NAHTLOSER BOGEN

PE100-RC **r ≈ 1,5 x d** **α = 45°**

r ≈ 1,5 x d
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
angelehnt an DIN EN 12201-3 und DIN EN 1555-3



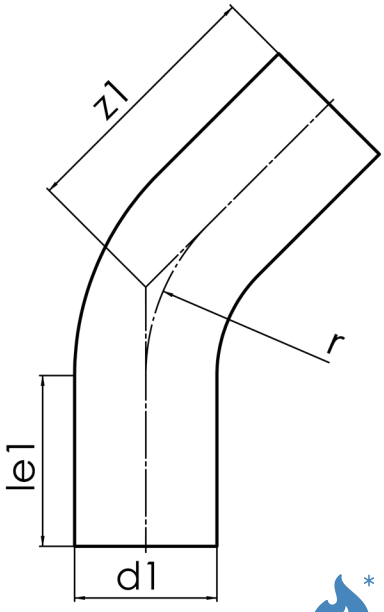

SDR 9

Art. Nr.	d1 [mm]	le1* [mm]	z1 [mm]	r [mm]	kg
4310540902800000	280	250	550	420	25,14

andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Toleranz: α ± 5° | z1 ± 50 mm
* Mindestmaß für „le1“
Lieferprogramm:
SDR17: d 32 - 900 mm | SDR11: d 32 - 900 mm | SDR9: d 50 - 630 mm | SDR7,4: d 50 - 630 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0

eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten