


# T-STÜCK REDUZIERT

## PE100-RC

kurzschenklig zum Stumpfschweißen

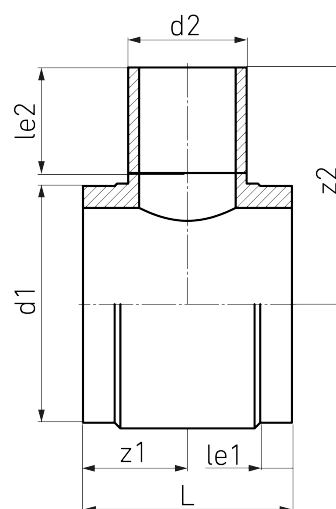

## SDR 9



| Art. Nr.         | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | le1<br>[mm] | le2<br>[mm] | L<br>[mm] | z1<br>[mm] | z2<br>[mm] | kg    |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------|
| 4332200905000140 | 500        | 140        | 75          | 150         | 365       | 183        | 436        | 32,41 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

Lieferprogramm:

SDR7,4: d 180 - 630 mm | SDR9: d 180 - 630 mm | SDR17: d 250 - 2250 mm | SDR11: d 250 - 2250 mm |  
SDR26: d 1000 - 2250 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



eingeschränkt geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht