

Technisches Datenblatt

# T-STÜCK REDUZIERT (UNVERSTÄRKT GESATTELT)

**PE100-RC**

unverstärkt aufgesattelt
Verschwächungsbeiwert 0,6
langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

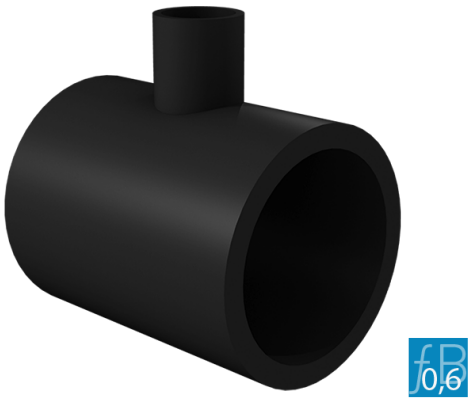

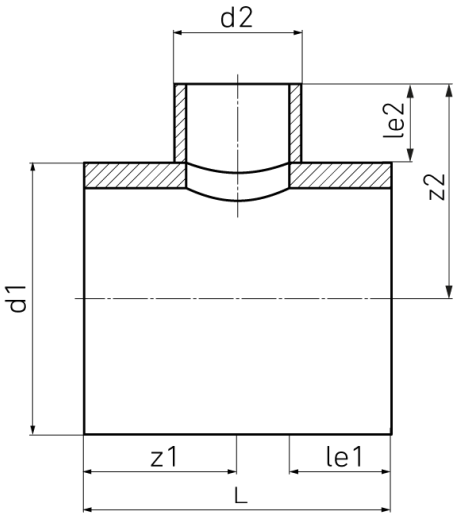


## SDR 17

| Art. Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | L [mm] | z1 [mm] | z2 [mm] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4332681702500140 | 250 | 140 | 250 | 150 | 640 | 320 | 275 | 7,24 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Lieferprogramm:
SDR17: d 110 - 630 mm

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

Geeignet für Wasseranwendungen  Minderungsfaktor 0,6

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten