


für dauerhaft dichte Schachtabbindungen  
mit integrierten Heizwendeln  
4,0 mm Steckkontakt  
mit Winkelausgleich  $\pm 3^\circ$  und Rohranschlag

PE100-RC

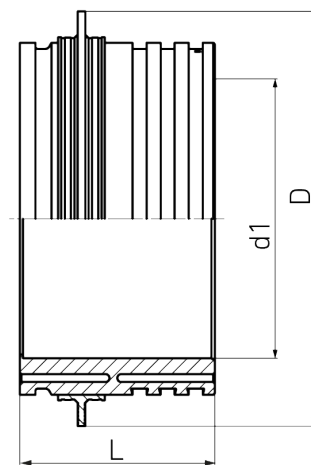

Art. Nr.	d1 [mm]	D [mm]	L [mm]	PFA [bar]	kg
4335500010000250	1000	1306	250	0,5	73,35

Andere Längen auf Anfrage

Ohne Winkelausgleich auf Anfrage

Ohne Rohranschlag auf Anfrage

Lieferprogramm:

SDR26: d 1000 - 1600 mm | SDR17: d 250 - 1600 mm | SDR11: d 63 - 1600 mm | SDR9: d 63 - 800 mm  
| SDR7,4: d 63 - 800 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0