
Technisches Datenblatt

# ABZWEIG REDUZIERT

**PE100-RC** **α = 45°**

langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen



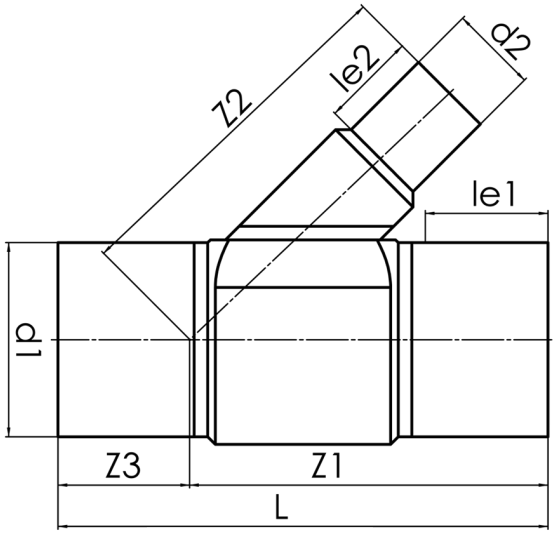


## SDR 17

| Art. Nr. | d1 [mm] | d2 [mm] | le1 [mm] | le2 [mm] | L [mm] | z1 [mm] | z2 [mm] | z3 [mm] | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342811706300125 | 630 | 125 | 350 | 87 | 1085 | 896 | 715 | 189 | 87,83 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Lieferprogramm:
SDR17: d 280 - 1600 mm | SDR11: d 280 - 1600 mm
(auf Anfrage bis d 2000 mm, Abgang d2 max 630 mm)

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0**

Geeignet für Gasanwendungen  Geeignet für Wasseranwendungen  Druckklassengerecht

© STAR Piping Systems GmbH
Alle Rechte vorbehalten