


Standardlänge 2.000 mm (Zuschnitte auf Anfrage)  
 Fertigungstoleranz:  $\pm 2,5\%$   
 Ovalitätsberechnung erfolgt nach DIN EN 10253 in %

PE100-RC

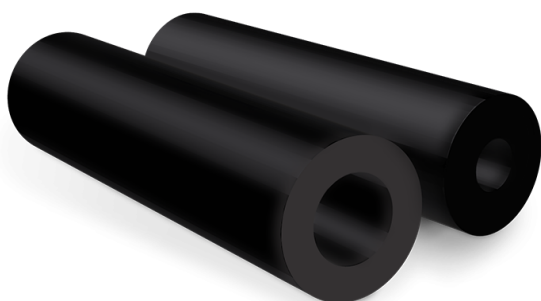

| Art. Nr.         | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | kg    |
|------------------|------------|------------|-------|
| 4382000005850240 | 585        | 240        | 429,2 |

andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage  
 Lieferprogramm:  
 d 120 - 2575 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0