


Standardlänge 2.000 mm (Zuschnitte auf Anfrage)  
Fertigungstoleranz:  $\pm 2,5\%$   
Ovalitätsberechnung erfolgt nach DIN EN 10253 in %

PE100-RC

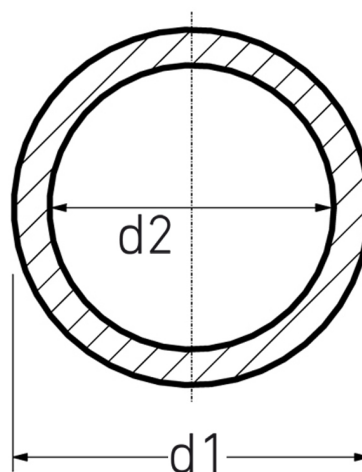

| Art. Nr.         | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | kg      |
|------------------|------------|------------|---------|
| 4382000022001370 | 2200       | 1370       | 4468,24 |

andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage  
Lieferprogramm:  
d 120 - 2575 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0