

VORSCHWEISSBUND


PE100

langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

Druckbelastbarkeit gemäß DVS 2210-1 Beiblatt 3 Teil 2.1

Auslegung und Maße nach ISO 9624 und DVS 2205 Teil 4

Vorschweißbund nur in Verbindung mit Losflansch DN150 PN25 nach DIN EN 1092-1 verwendbar

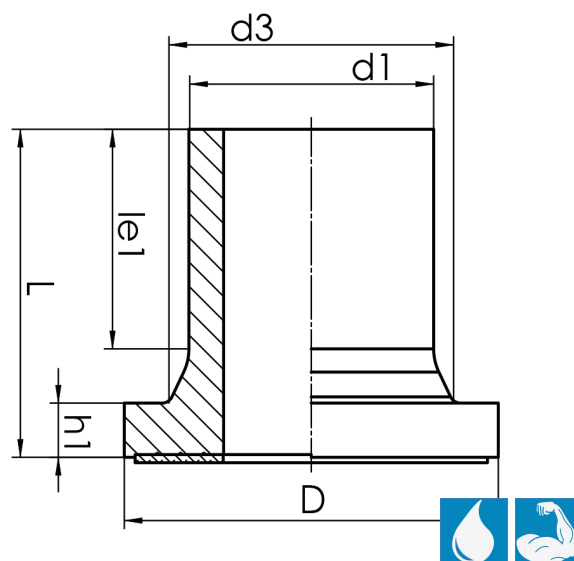

SDR 9

Art. Nr.	d1 [mm]	d3 [mm]	D [mm]	le1 [mm]	L [mm]	h1 [mm]	kg
4430040901600000	160	175	212	104	160	29	2,03

* SDR 7,4 Ende innen angefast auf SDR 9 (7,1 - 8,0 mm)

Bundaußendurchmesser gemäß ISO 9624 maximiert

wird im SET mit einer NBR Dichtung geliefert

Lieferprogramm:

SDR9: d 50 - 250 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



Geeignet für Wasseranwendungen



Druckklassengerecht