


# T-STÜCK REDUZIERT (UNVERSTÄRKT GESATTELT)

## PE100

unverstärkt aufgesattelt  
 Verschwächungsbeiwert 0,6  
 langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen

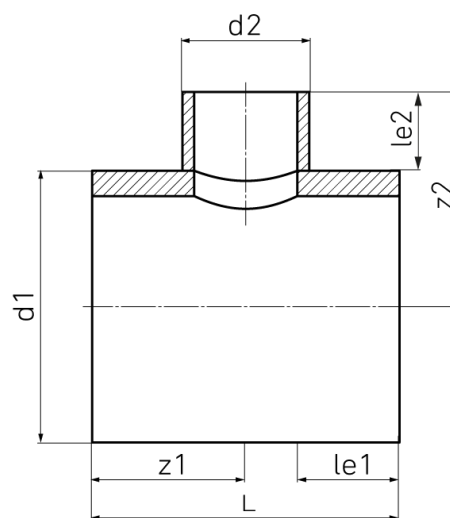

## SDR 17



| Art. Nr.         | d1<br>[mm] | d2<br>[mm] | le1<br>[mm] | le2<br>[mm] | L<br>[mm] | z1<br>[mm] | z2<br>[mm] | kg     |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|--------|
| 4432681708000250 | 800        | 250        | 350         | 250         | 950       | 475        | 650        | 105,38 |

Andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage

Lieferprogramm:

SDR17: d 710 - 2000 mm SDR11: d 1400 - 2000 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



Geeignet für Wasseranwendungen



Minderungsfaktor 0,6