

SPERRBLASENSCHELLE FÜR DEN EINSATZ HANDELSÜBLICHER BLASENSETZGERÄTE

PE100


Abgang mit Außengewinde

4 mm Pin

Geliefert als Kit bestehend aus: Sperrblasenschele,
Verschlussstopfen und Verschlusskappe

Druckbelastbarkeit:

Wasser PN 16 / Gas 10 bar

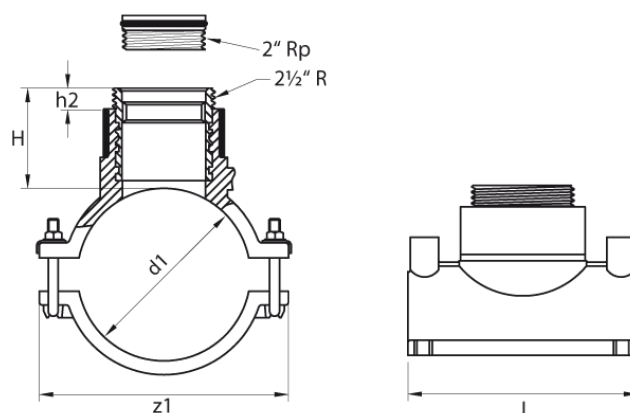

Art. Nr.	d1 [mm]	R [mm]	L [mm]	z1 [mm]	H [mm]	h2 [mm]	VE	kg
4470101101100212	110	2 1/2"	166	180	72	15	2	2,35

Lieferprogramm:

d 90 - 250 mm

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: Tel. + 49 281 98 414 - 0



Geeignet für Gasanwendungen



Geeignet für Wasseranwendungen